

DS2000KO

DS2000KO

## Vestavná LED svítidla

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech

### Optický systém:

KO - opálový PS kryt

### LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

### El. výstroj:

proudový LED driver

ND - nestmívatelný (standard)

DALI - digitálně stmívatelný DALI

### Aplikace:

- vestavná montáž do SDK nebo minerálního podhledu

## Recessed LED fitting

### Body:

White painted (RAL 9016) metal sheet

### Optic:

KO - opal PS cover

### LED:

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

### Wiring :


LED current driver

ND - not dimmable (standard)

DALI - dimmable DALI

### Application:

Recessed installation into gypsu for raster ceiling

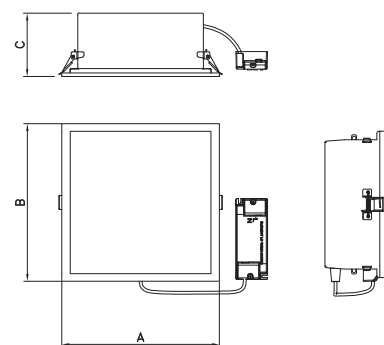

	W	lm	lm/W	A	B	C		kg
DS1000KO&/200/#	10	1 000	100	224	224	90	210X210	0,7
DS2000KO&/200/#	19	2 000	105					

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output # - el. výstroj / wiring

