

ILS ÅPEN INDUSTRIARMATUR

ILS Åpen industriarmatur, 120cm, er en effektiv armatur som er velegnet for montering i lager, verksteder, butikker, industri og liknende.

Den kommer med to nipler i hver ende for enkel og rask tilkobling eller gjennomkobling.

Armaturen har opp til 160lm/W og effekten kan enkelt justeres med bryter mellom 50-56-70- og 80W. Den har 4000K og en lysspredning på 60°.


Armaturen er gjenbruksvennlig da LED-kilde og driver kan skiftes.



TEKNISK INFO

Driver:	Boke	CRI:	80
LED:	2835 SMD	Lysspredning:	60°
Systemeffekt:	50-80W	Farge:	Galvanisert stål
Tilkobling:	AC230V	IP:	IP 23
Lumen:	160lm/W	Levetid:	100 000 t
Fargetemperatur:	4000K	Lystilbakegang:	L80B50
UGR:	25	Mål:	1200x98x54mm

MÅL

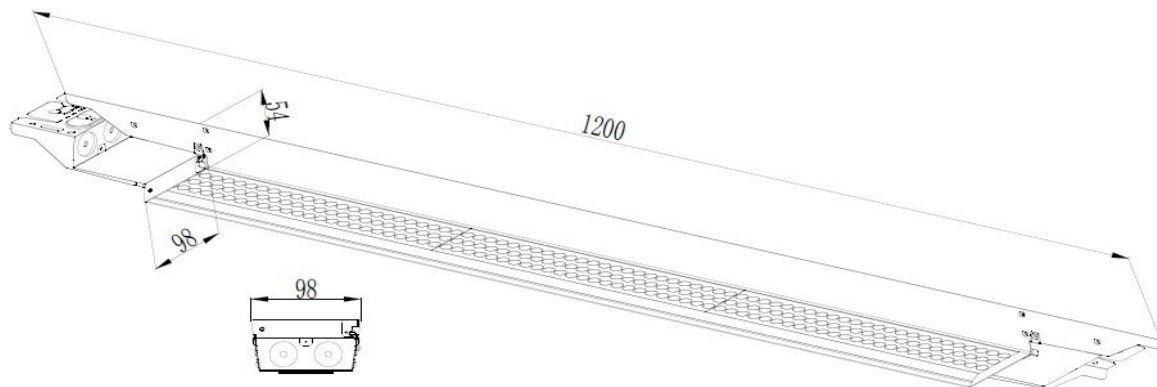

DRIVER

Spesifikasjoner for driver:

B-kar	10A = 12 stk	16A = 18 stk
C-kar	10A = 18 stk	16A = 30 stk