



## ILS ÅPEN INDUSTRIARMATUR

ILS åpen industriarmatur er en effektiv armatur for montering i lager, verksted, butikker, industri, etc, med 165lm/W, 3000K, IK08, lysspredning 60gr, lengde 155cm, gjennomkobling og to nipler i hver ende.

leveres med bryter for justering av effekt (38-48-58-68-80W)

Tilbehør: Sports gitter (ballsikker)

Ved bruk av dette gitteret så er armaturet godkjent ballsikker i henhold til DIN 18032-3:2018-11.

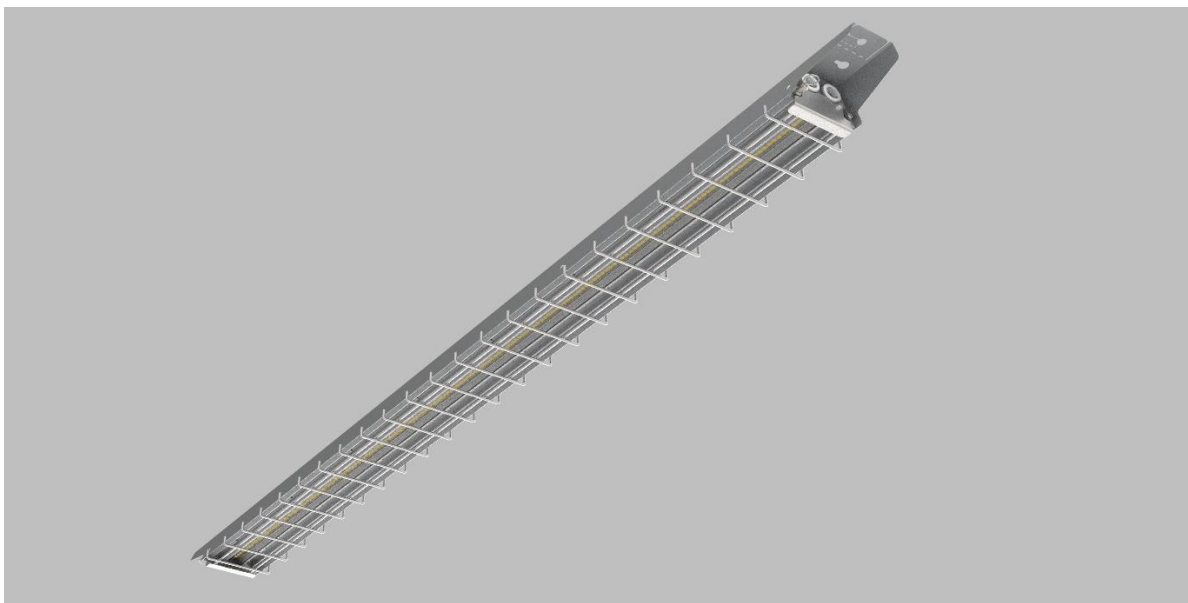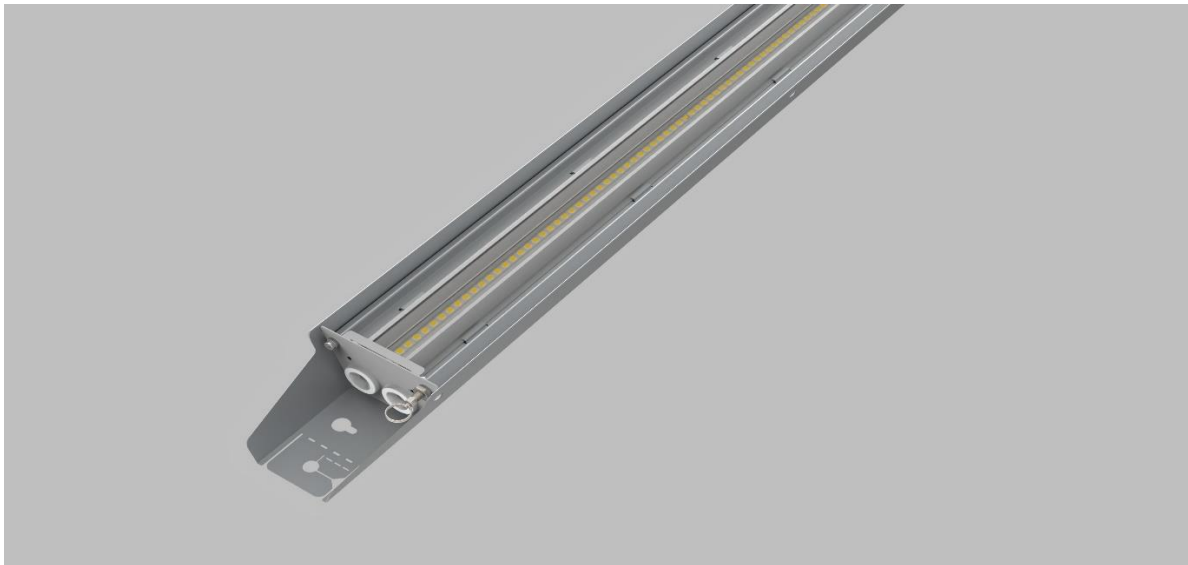

## TEKNISK INFO

Driver: Dali Boke

LED: SMD

Systemeffekt: 38-80W

Tilkobling: AC230V

Lumen: 165lm/W

Fargetemperatur: 3000K

UGR: 25

CRI: 80

Lysspredning: 60°

Farge: Galvanisert stål



IP: IP 23

Levetid: 100 000 t

Lystilbakegang: L80B10

Mål: 1550x96x57mm

## MÅL



## DRIVER

Spesifikasjoner for Dali driver:

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| B-kar | 10A = 12 stk | 16A = 18 stk |
| C-kar | 10A = 18 stk | 16A = 30 stk |