

## LED PANEL BACKLIGHT 30x1200cm

Backlight led-panel er energieffektivt og bruker 122-130 lm/W og det har en lav blending på UGR19. Panelet gir derfor et svært godt lys uten å blende. Det er utstyrt med bryter som gjør det mulig å velge mellom fargetemperaturene 3000K, 3500K og 4000K.




### TEKNISK INFO

Driver standard:	Philips Certa,
Driver dim:	Osram OT FIT
Driver Dali:	Philips Xitanium
LED:	2835SMD
Systemeffekt:	36W
Tilkobling:	AC230V
Lumen:	4400-4780 lm
Fargetemperatur:	3000K, 3500K, 4000K
UGR:	19

CRI / SDCM:	90 / 3
Lysspredning:	90°
Farge:	Hvit
IP:	IP 44. Front
Levetid:	100 000 t
Lystilbakegang:	L80B10
Mål:	29,5x1199,5x2,5cm

## MÅL

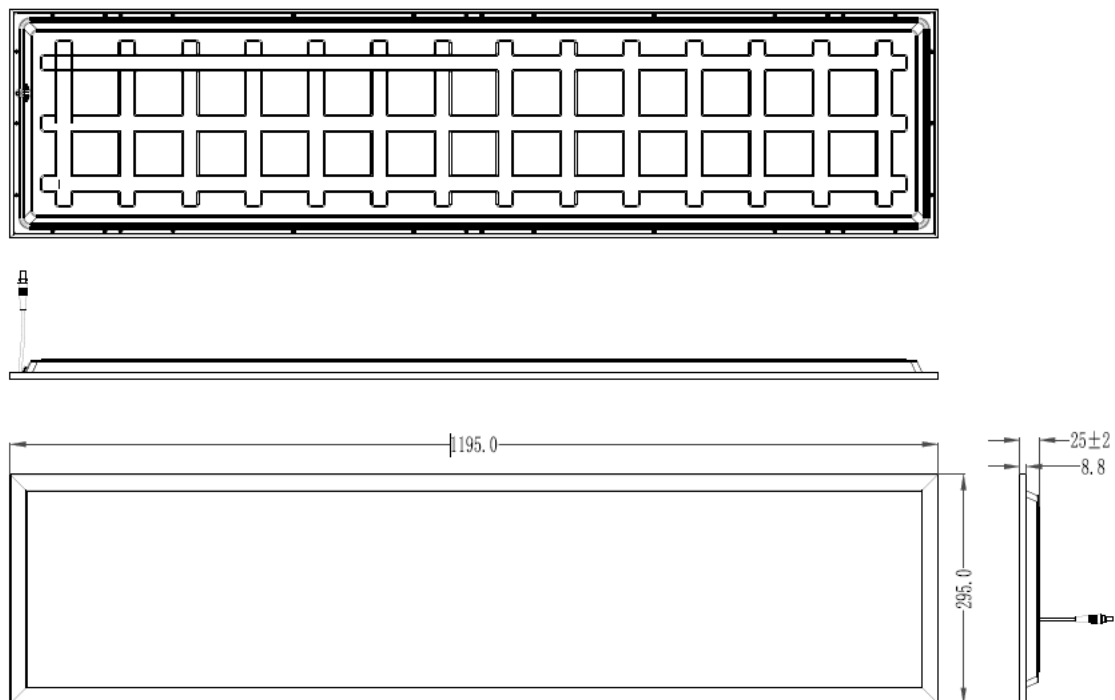

## DRIVER

Spesifikasjoner for Dim driver:

	Standard driver	Dimmbar fasesnitt	DALI
B-kar	10A = 25 stk	10A = 18 stk	10A = 26 stk
	16A = 40 stk	16A = 29 stk	16A = 42 stk
C-kar	10A = 41 stk	10A = 30 stk	10A = 43 stk
	16A = 68 stk	16A = 48 stk	16A = 72 stk