


## LED PANEL BACKLIGHT 60x60cm

Backlight led-panel er energieffektivt og bruker 122-130 lm/W og det har en lav blending på UGR19. Panelet gir derfor et svært godt lys uten å blende. Det er utstyrt med bryter som gjør det mulig å velge mellom fargetemperaturene 3000K, 3500K og 4000K.

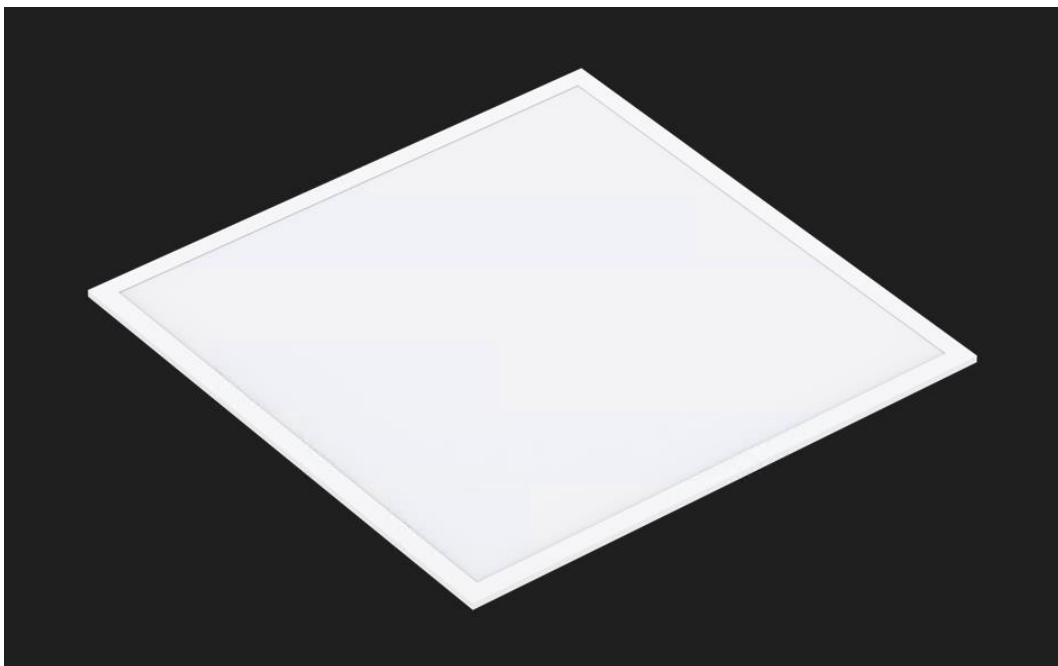

### TEKNISK INFO

Driver standard:	Philips Certa,
Driver dim:	Osram OT FIT
Driver Dali:	Philips Xitanium
LED:	2835SMD

Systemeffekt:	36W
---------------	-----

Tilkobling:	AC230V
-------------	--------

Lumen:	4400-4780 lm
--------	--------------

Fargetemperatur:	3K,3,5K, 4K
------------------	-------------

UGR:	19
------	----

CRI / SDCM:	90 / 3
-------------	--------

Lysspredning:	90°
---------------	-----

Farge:	Hvit
--------	------


IP:	IP 44. Front
-----	--------------

Levetid:	100 000 t
----------	-----------

Lystilbakegang:	L80B10
-----------------	--------

Mål:	59,5x59,5x2,5cm
------	-----------------

## MÅL

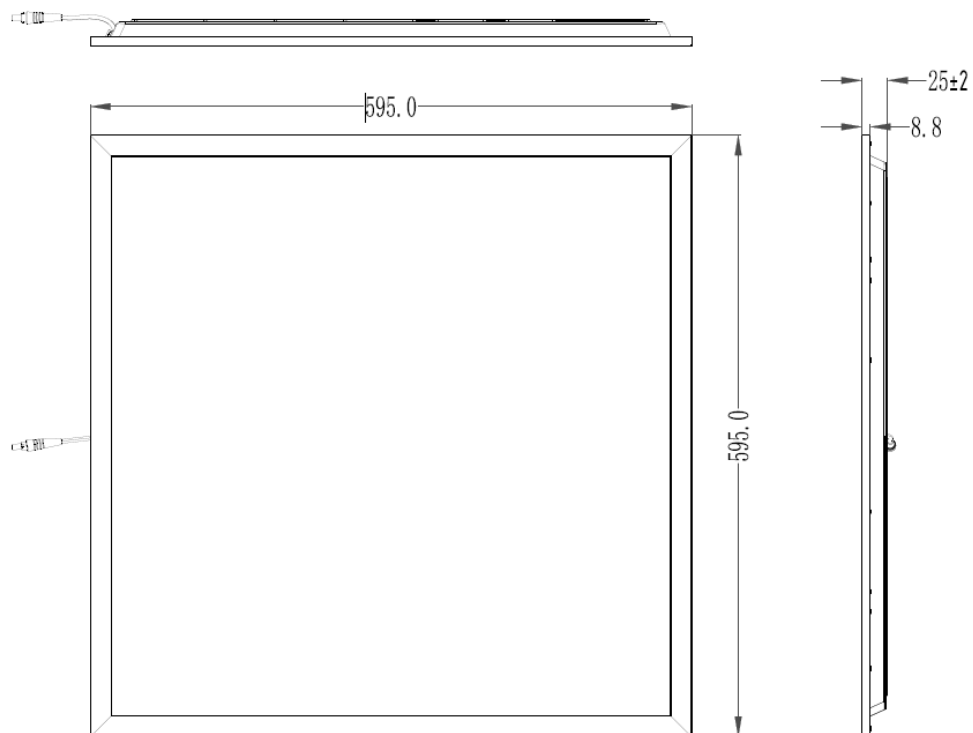

## DRIVER

Spesifikasjoner for Dim driver:

	Standard driver	Dimmbar fasesnitt	DALI
B-kar	10A = 25 stk	10A = 18 stk	10A = 27 stk
	16A = 40 stk	16A = 29 stk	16A = 42 stk
C-kar	10A = 41 stk	10A = 30 stk	10A = 43 stk
	16A = 68 stk	16A = 48 stk	16A = 71 stk