


## LIGHTLINE 40W

### Lineærarmatur pendel med opp- /nedlys

Effektivt lineærarmatur 125lm/W med opal avdekning og en lav blending med UGR19. Armaturen gir derfor et svært godt lys uten å blende.

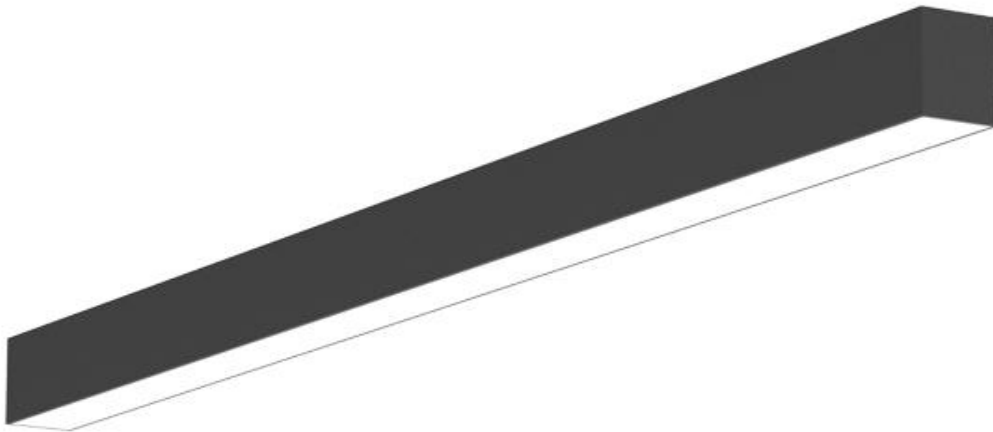


#### TEKNISK INFO

Driver:	Dali Philips Xitanium
LED:	2835SMD
Systemeffekt:	40W 12w/28W
Tilkobling:	AC230V
Lumen:	5000 lm
Fargetemperatur:	3000K
UGR:	19

CRI:	80
Lysspredning:	75°
Farge:	Hvit / Svart
IP:	IP 20
Levetid:	100 000 t
Lystilbakegang:	L80B50
Mål:	1204x56x75mm

## MÅL

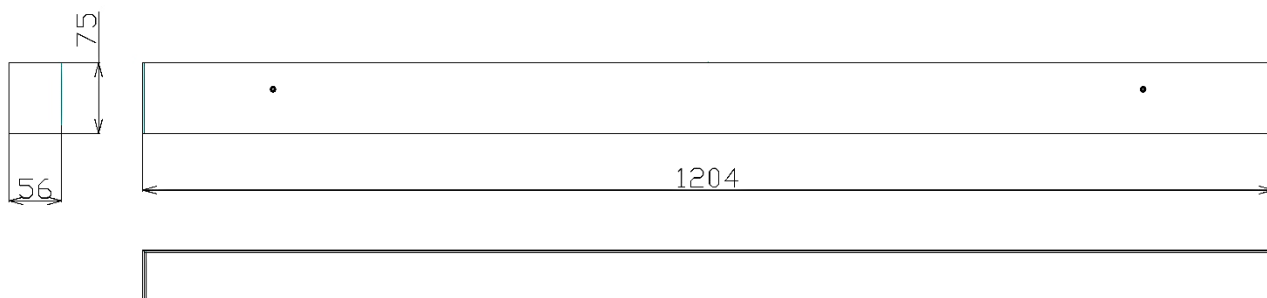

## DRIVER

Spesifikasjoner for Dim driver med Dali:

B-kar	10A = 17 stk	16A = 27 stk
C-kar	10A = 70 stk	16A = 45 stk