

## LIGHTLINE

### Skinnearmatur 28W





Effektivt lineærmatur 125lm/W med opal avdekning og en lav blending med UGR19. Armaturen gir derfor et svært godt lys uten å blende.



#### TEKNISK INFO

Driver:	Philips Xitanium	CRI:	80
LED:	2835SMD	Lysspredning:	75°
Systemeffekt:	28W	Farge:	Hvit / Svart
Tilkobling:	AC230V	IP:	IP 20
Lumen:	3600 lm	Levetid:	100 000 t
Fargetemperatur:	3000K	Lystilbakegang:	L80B50
UGR:	19	Mål:	1204x56x75mm

## MÅL

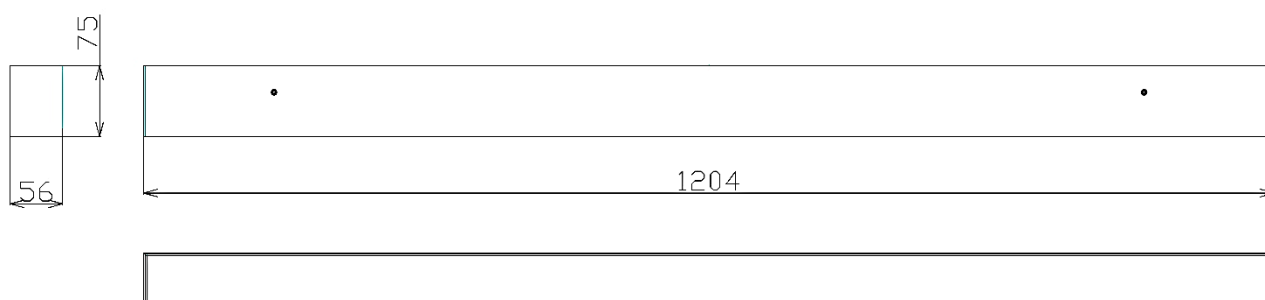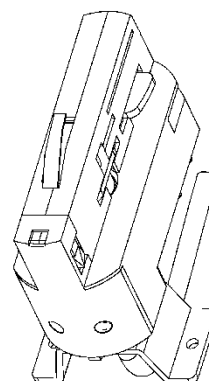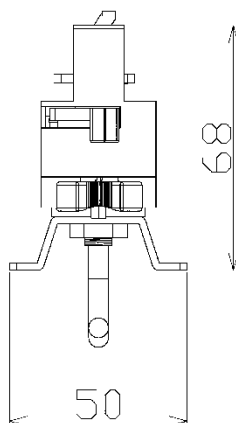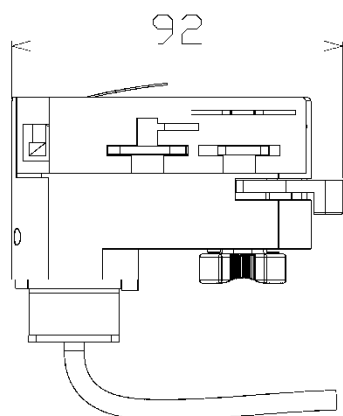

## DRIVER

Spesifikasjoner for Dim driveri:

B-kar	10A = 23 stk	16A = 47 stk
C-kar	10A = 39 stk	16A = 64 stk