

SOFT DOWNLIGHT 10W

Soft downlight for innfelt montasje kommer med inntrukket lyskilde som gir mindre blending, smal kant, IP54, 2700K, leveres med fase avsnitt dim eller Dali dim, hullmål 88-90mm som gjør den enkel å montere.




TEKNISK INFO

Driver fase dim:	Actec
Driver DALI	Actec D23009NT
LED:	Bridgelux COB
Systemeffekt:	11W
Tilkobling:	AC230V
Lumen:	782lm-Hvit 700 Svart
Fargetemperatur:	2700K

CRI:SDCM	80 / 3
Lysspredning:	40°
Farge:	Hvit. SVART
IP:	IP 54 Front
Levetid:	75 000 t
Lystilbakegang:	L80B50
Mål:	Diameter = 100mm Dybde = 60mm Hullmål = 88-90mm

MÅL

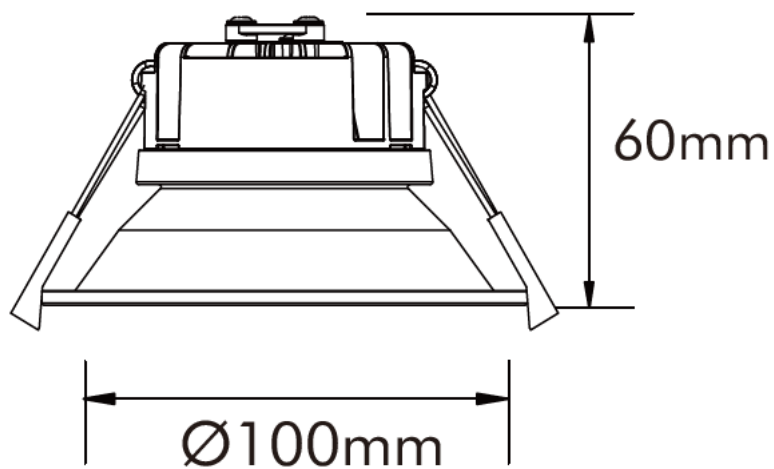

Cut-out: Ø88mm-90mm

DRIVER

Spesifikasjoner for Dim driver:

	Standard driver	Dali driver
B-kar	10A = 120 stk	16A = 120 stk
	16A = 192 stk	16A = 192 stk
C-kar	10A = 120 stk	10A = 140 stk
	16A = 192 stk	16A = 223 stk