




80000
L80B50



FSQ

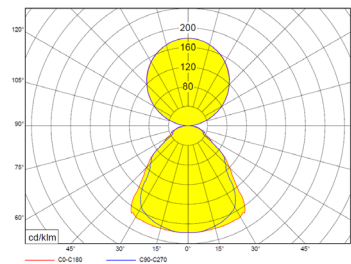

Stojanové LED svítidlo

Těleso:
hliníkový profil s ocelovou základnou
RAL9006

Optický systém :
Mikroprizmatický / Opálový kryt
Přímo / nepřímé osvětlení

LED :
Mid Power LED
3...teplá bílá 3000K
4...studená bílá 4000K

El. výstroj :
proudový LED driver, stmívatelný DALI

Aplikace:
Samostatně stojící svítidlo s možností regulace
intenzity osvětlení i poměru přímé a nepřímé složky
osvětlení
Výška svítidla 2m

Funkce:
Ovládání dvěma tlačítky
Zapnutí a vypnutí, intenzita osvětlení + přímo/nepřímá
složka osvětlení

Free-standing LED fitting

Body:
aluminium profile, steel base
RAL9006

Optic:
Microprismatic / Opal cover
Direct / indirect light distribution

LED :
Mid Power LED
3...warm white 3000K
4...cold white 4000K

Wiring :
LED current driver, DALI dimmable

Application:
Free-standing luminaires can be positioned in any
location in the room, at any position relative to the
task area
Luminaire height 2m

Functions:
Touch dim + Proportional switch - to change a ratio of
direct and indirect light
Indirect/direct light can be switched/dimmed
separately

	W	lm	lm/W	kg
FSQ6000RS4KNDI/TD	52	5 800	112	10

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

