

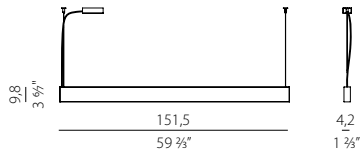

Sistema modulare in alluminio estruso disponibile in versione sospensione o parete. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce diretta e indiretta e driver ON/OFF con accensione separata o DALI/PUSH DIM integrato all'interno del profilo. Finitura con vernice poliacrilica in bianco o nero e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale o microprismatico. Ideale per uffici, corridoi, scale.

Modular extruded aluminum wall and suspension system. Light source made of LED module with direct and indirect light and separate switching ON/OFF or DALI/PUSH DIM integrated drivers. Finish in polyacrylic paint in white or black and smooth front finish of the profile. Diffuser in opal or micro prismatic polycarbonate. Ideal for offices, corridors, stairways.

PAGE CATALOGUE 58

CODICE
CODEFONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

Kgn

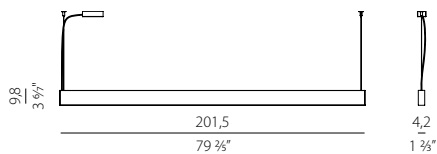


 **L246__150.0101**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 77W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5521 lm
3000K Ra 80 220-240V Doppia accensione / Double switch

Incluso 1 schermo opale inferiore aggiuntivo
Included 1 additional bottom opal diffuser

L246__150.0102

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5521 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM







 **L246__200.0101**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 100W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7361 lm
3000K Ra 80 220-240V Doppia accensione / Double switch

Incluso 1 schermo opale inferiore aggiuntivo
Included 1 additional bottom opal diffuser

L246__200.0102

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 98W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7361 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM

| | CODICE CODE | FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES | Kgn |
|---|---|--|-----|
|  | A246__050.0101 | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1492,50 lm 3000K Ra 80 220-240V | |
| | A246__050.0102 | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1492,50 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM | |
|  |  A246__100.0101 | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 52W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2985 lm 3000K Ra 80 220-240V Doppia accensione / Double switch | |
| | A246__100.0102 | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 50W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2985 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM | |
|  |  A246__150.0101 | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 77W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4477 lm 3000K Ra 80 220-240V Doppia accensione / Double switch | |
| | A246__150.0102 | Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4477 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM | |

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it