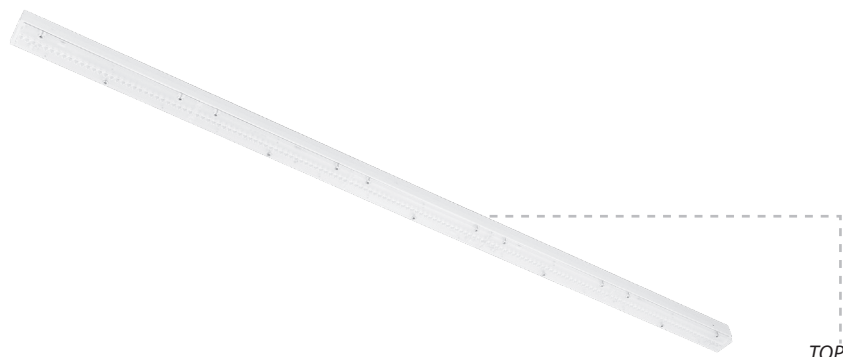


LED liniová svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

CHR – regálový hlubokozářič

CW – širokozářič 60°

CEW – extra širokozářič 90°

CRA – asymetrická optika

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)

3... teplá bílá 3000K

4... studená bílá 4000K

5... denní světlo 5700K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DALI – digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž

- možnost přímého spojování do řad - TOP/R

Příslušenství:

ZH21 sada lankového závěsu

TELSPOJ spojka pro montáž do řady

TELHAK závěs pro řetěz

LED linear fittings

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

CHR – high rack

CW – wide 60°

CEW – extra wide 90°

CRA – retail asymmetric

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 on request)

3... warm white 3000K

4... cold white 4000K

5... daylight 5700K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DALI – dimmable DALI

Application:

Surface or pendant installation

Can be installed in line, TOP/R

Accessories:

ZH21 suspension set


TELSPOJ linear junction set

TELHAK suspension for chain




Kódové označení svítidla / codes: TOP6000L4CW/RND

TOP	6000	L	4	CW	/R	ND
Typ svítidla / Luminaire type						
Výkon svítidla / Light output						
Délka korpusu / Body length: S = 600 mm M = 1200 mm L = 1500 mm						
Teplota chromatičnosti / Color temperature: 3 = 3000K 4 = 4000K						
Optika / Optic CHR – regálový hlubokozářč / high rack CW – širokozářč / wide 60° CEW – extra širokozářč / extra wide 90° CRA – asymetrická optika / retail asymetric						
Montáž do řady / continuous assembly to line						
Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DALI – regulovatelný zdroj dig. stlmivatelny DALI / dimmable DALI						



TOP CRA



TOP CW

TOP /R
Montáž svítidel do řady

Prisazená nebo závěsná instalace

Svítidla jsou osazena průběžnou 5-vodičovou výstrojí 5x1,5mm² s propojovacími konektory. Nestmívatelná svítidla mají černé konektory a umožňují 3-fázové zapojení svítidel.

Stmívatelná svítidla mají modré konektory a umožňují 1-fázové zapojení s ovládáním DALI.

Svítidla mají konektory v obou čelech a obsahují plastovou krytku pro zaslepení čela na konci řady.

Pro prisazenou instalaci řad není zapotřebí používat spojky TELSPOJ.

Continuous assembly in a line

Surface or pendant installation




Fittings are equipped with continuous 5-poles wiring 5x1,5mm² with connectors.

Non-dimmable fittings have black connectors and allow 3-phase connection.

Dimmable fittings have blue connectors and allow 1-phase connection with DALI control.

Fittings have connectors at both ends and contain a plastic cap for covering of connectors gap.

For surface mounted installation of lines is not necessary to use the connection part TELSPOJ.

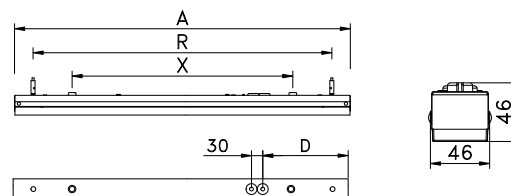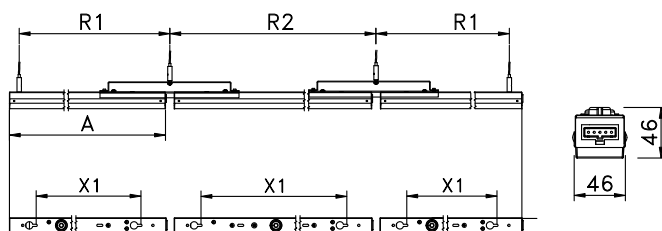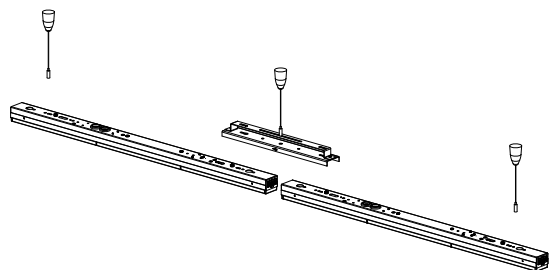

	W	lm	lm/W	A	X	X	R	R1	R2	kg
TOP2000S&*/#	15	2 300	153	572	470	X	500	X	X	1
TOP3000S&*/#	22	3 100	141							
TOP3000XM&*/#	21	3 200	152							
TOP4000XM&*/#	32	4 700	147	853	750	733	690	757	853	1,2
TOP4000M&*/#	29	4 300	148							
TOP6000M&*/#	44	6 300	143							
TOP4000L&*/#	23	3 700	161	1134	950	1014	980	1037	1134	1,6
TOP6000L&*/#	37	5 800	157							
TOP8000L&*/#	54	8 000	148							
				1415	1200	1295	1100	1208	1415	2

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

,* - optika / optic

- el. výstroj / wiring

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.