



MASTER LED-lyspærer av glass

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	136 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,6
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C


MASTER LED-lyspærer av glass

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1109131

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951444971800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449718
Bestillingskode	44971800
Lokal bestillingskode	3757936
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003010382
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Målskisse




MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Fotometriske data

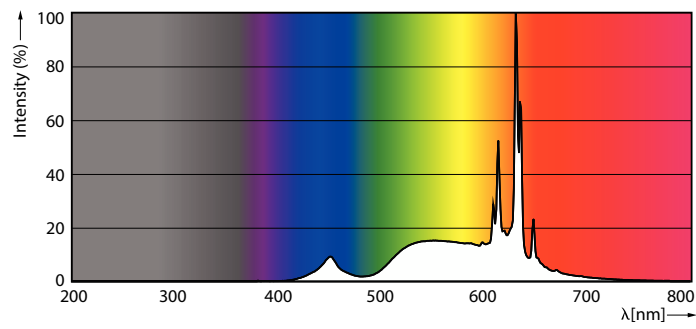


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MASTER LED-lyspærer av glass

Fotometriske data



© Philips Lighting N.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

