

DOWNLIGHT DL09 18W

«Bøttedownlight»

Stor og effektivt downlight med 122-147 lm/W. Den har en lav blending på UGR19 og dette gir et svært godt lys uten å blende. Downlighten er utstyrt med bryter som gjør det mulig å velge mellom fargetemperaturene 3000K, 3500K og 4000K.





TEKNISK INFO

Driver standard:	Philips Certa
Driver DALI:	Philips Xitanium
LED:	2835SMD
Systemeffekt:	18W
Tilkobling:	AC230V
Lumen:	2200-2650 lm
Fargetemperatur:	3000K, 3500K, 4000K
UGR:	19

CRI / SDCM:	80 / 3
Lysspredning:	60°
Farge:	Hvit
IP:	IP 44 Front
Levetid:	100 000 t
Lystilbakegang:	L80B50
Mål:	Diameter = 228mm Dybde = 61mm

MÅL

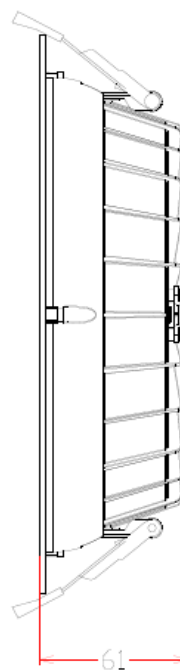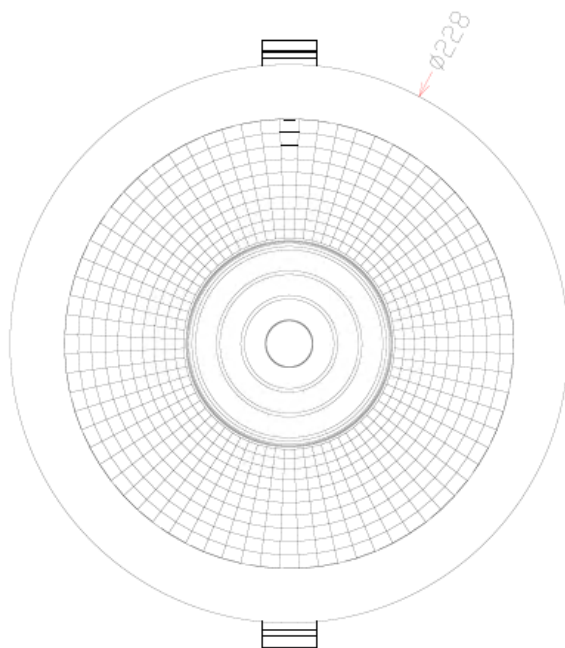

DRIVER

Spesifikasjoner for Dim driver:

	Standard driver	Dali driver
B-kar	10A = 61 stk	16A = 28 stk
	16A = 98 stk	16A = 45 stk
C-kar	10A = 101 stk	10A = 46 stk
	16A = 116 stk	16A = 76 stk